


type: ANFX-PK110F-2D  
 reduction ratio / Übersetzung: 23 / 33 / 45 / ... / 243  
 lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauerfett  
 weight / Masse: approx./ca. 2 kg

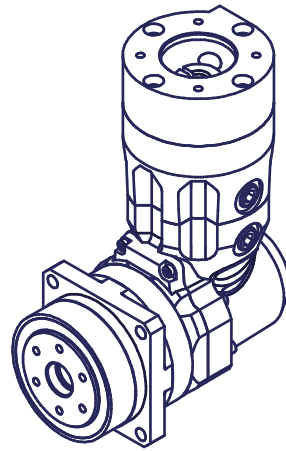

ÄNDERUNG / CHANGE		Index / vers.	Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)		Geändert/changed	Datum / date	Geprüft / checked	Datum / date
1								
Bearbeitet / prep.	Max	18.04.2018	Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302			Format / size	Maßstab / scale	
Geprüft / checked	Berger	19.04.2018	Allgemeintoleranzen / general toler. DIN ISO 2768-mH *			A3	1 : 1	
Genehmigt / appr.	Wandersee	19.04.2018	Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015			* DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblies		
Name / name		Datum / date	Nichtbemaßte Werkstückkanten not dimens. workpiece edge DIN ISO 13715			Ersatz für / replac. of		
Sumitomo Drive Technologies						Ursprungs-Nr. / origin no.		
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH						Artikel-Gruppe / item-group		
Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf			Masse / mass		-	Artikel-Nr. / item no.		
Benennung / description			ANFX-PK110F-3-2D			582291		

DIN EN ISO 4762 - M3  
 tightening torque/  
 Anzugsmoment 1,67Nm

locking cap /  
 Verschlusskappe