



**Caratteristiche tecniche**

Ruote monolitiche in poliammide 6.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

**Impieghi**

Consigliate per l'impiego su carrelli per ristorazione e collettività con portate leggere. Buona resistenza agli aggressivi chimici; non adatte su pavimentazioni sconnesse. Esempi di applicazioni consigliate: espositori per negozi, carrelli per ristoranti, mobili con carichi leggeri.

**Ambienti di utilizzo**

Indicate per ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità ed agenti chimici.

ACIDI DEBOLI		BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI		BASI FORTI	
ACQUA		IDROCARBURI	
ALCOOL		SOLVENTI	

*Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.*

**Pavimenti**


Adatte su piastrelle e cemento-resina; non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione. Non adatte su pavimenti delicati o con ostacoli lungo il percorso.





														
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	daN								
40	17	0,02	321102	8	21	<b>30</b>								
50	17	0,02	321104	8	22	<b>40</b>								
50	22	0,03	321105	8	28	<b>50</b>								
60	22	0,03	321106	8	28	<b>60</b>								

**Supporti per collettività**

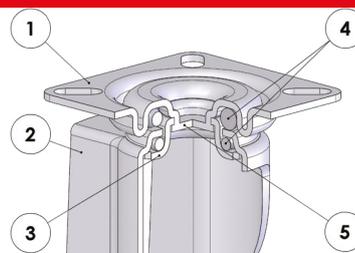


- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
- 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo

				Confezione 2 pz											
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN				
40	17	0,12	324101	0,29	324001	61	42x42	30x30	5	24	<b>30</b>				
50	17	0,12	324102	0,31	324002	66	42x42	30x30	5	24	<b>40</b>				
60	22	0,22	324103	0,56	324003	83	60x60	45x45	6	21	<b>60</b>				



															
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN							
40	17	0,10	325101	61	55x25	42	5	<b>30</b>							
50	17	0,10	325102	66	55x25	42	5	<b>40</b>							
60	22	0,20	325103	83	60x60	45x45	6	<b>60</b>							


Supporti per collettività



- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
- 4) Codolo filettato in acciaio zincato
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso

				Confezione 2 pz									
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
40	17	0,12	326101	0,26	326001	61	35	M10	20	24	30		
50	17	0,14	326102	0,28	326002	66	35	M10	20	24	40		
60	22	0,23	326103	0,47	326003	83	41	M12	24	21	60		


Supporti gemellati per collettività con alta portata

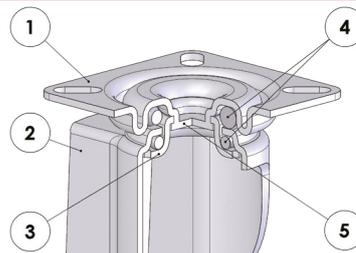

- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
  - 2) Forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
  - 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
  - 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
  - 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore


mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
50	18+18	0,28	324302	0,33	328202	71	60x60	45x45	6	25,5	83	90	

Supporti gemellati per collettività con alta portata



- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
  - 2) Forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
  - 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
  - 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
  - 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore


mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN
50	18+18	0,26	323202	0,31	327202	71	55	10	25,5	83	90



- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
  - 2) Forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
  - 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
  - 4) Codolo filettato in acciaio zincato
  - 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore


mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN
50	18+18	0,29	326202	0,34	329202	71	52	M10	25	25,5	90

Supporti per collettività con alta portata

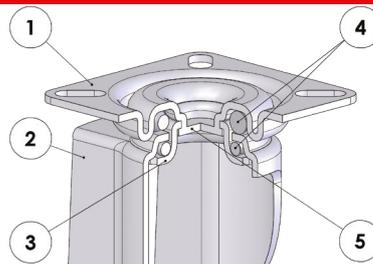

- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
  - 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
  - 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
  - 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
  - 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore


mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN			
50	30	0,27	324402	0,32	328302	71	60x60	45x45	6	25,5	83	<b>80</b>			



- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
  - 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
  - 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
  - 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
  - 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore

mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN			
50	30	0,24	323302	0,29	327302	71	55	10	25,5	83	<b>80</b>				

Supporti per collettività con alta portata



- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
  - 2) Forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
  - 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
  - 4) Codolo filettato in acciaio zincato
  - 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore

mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
50	30	0,28	326302	0,33	329302	71	52	M10	25	25,5	83	80	3 km/h	